


[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

1,5mm Diamètre, Lentille Bille Verre S-LAH79

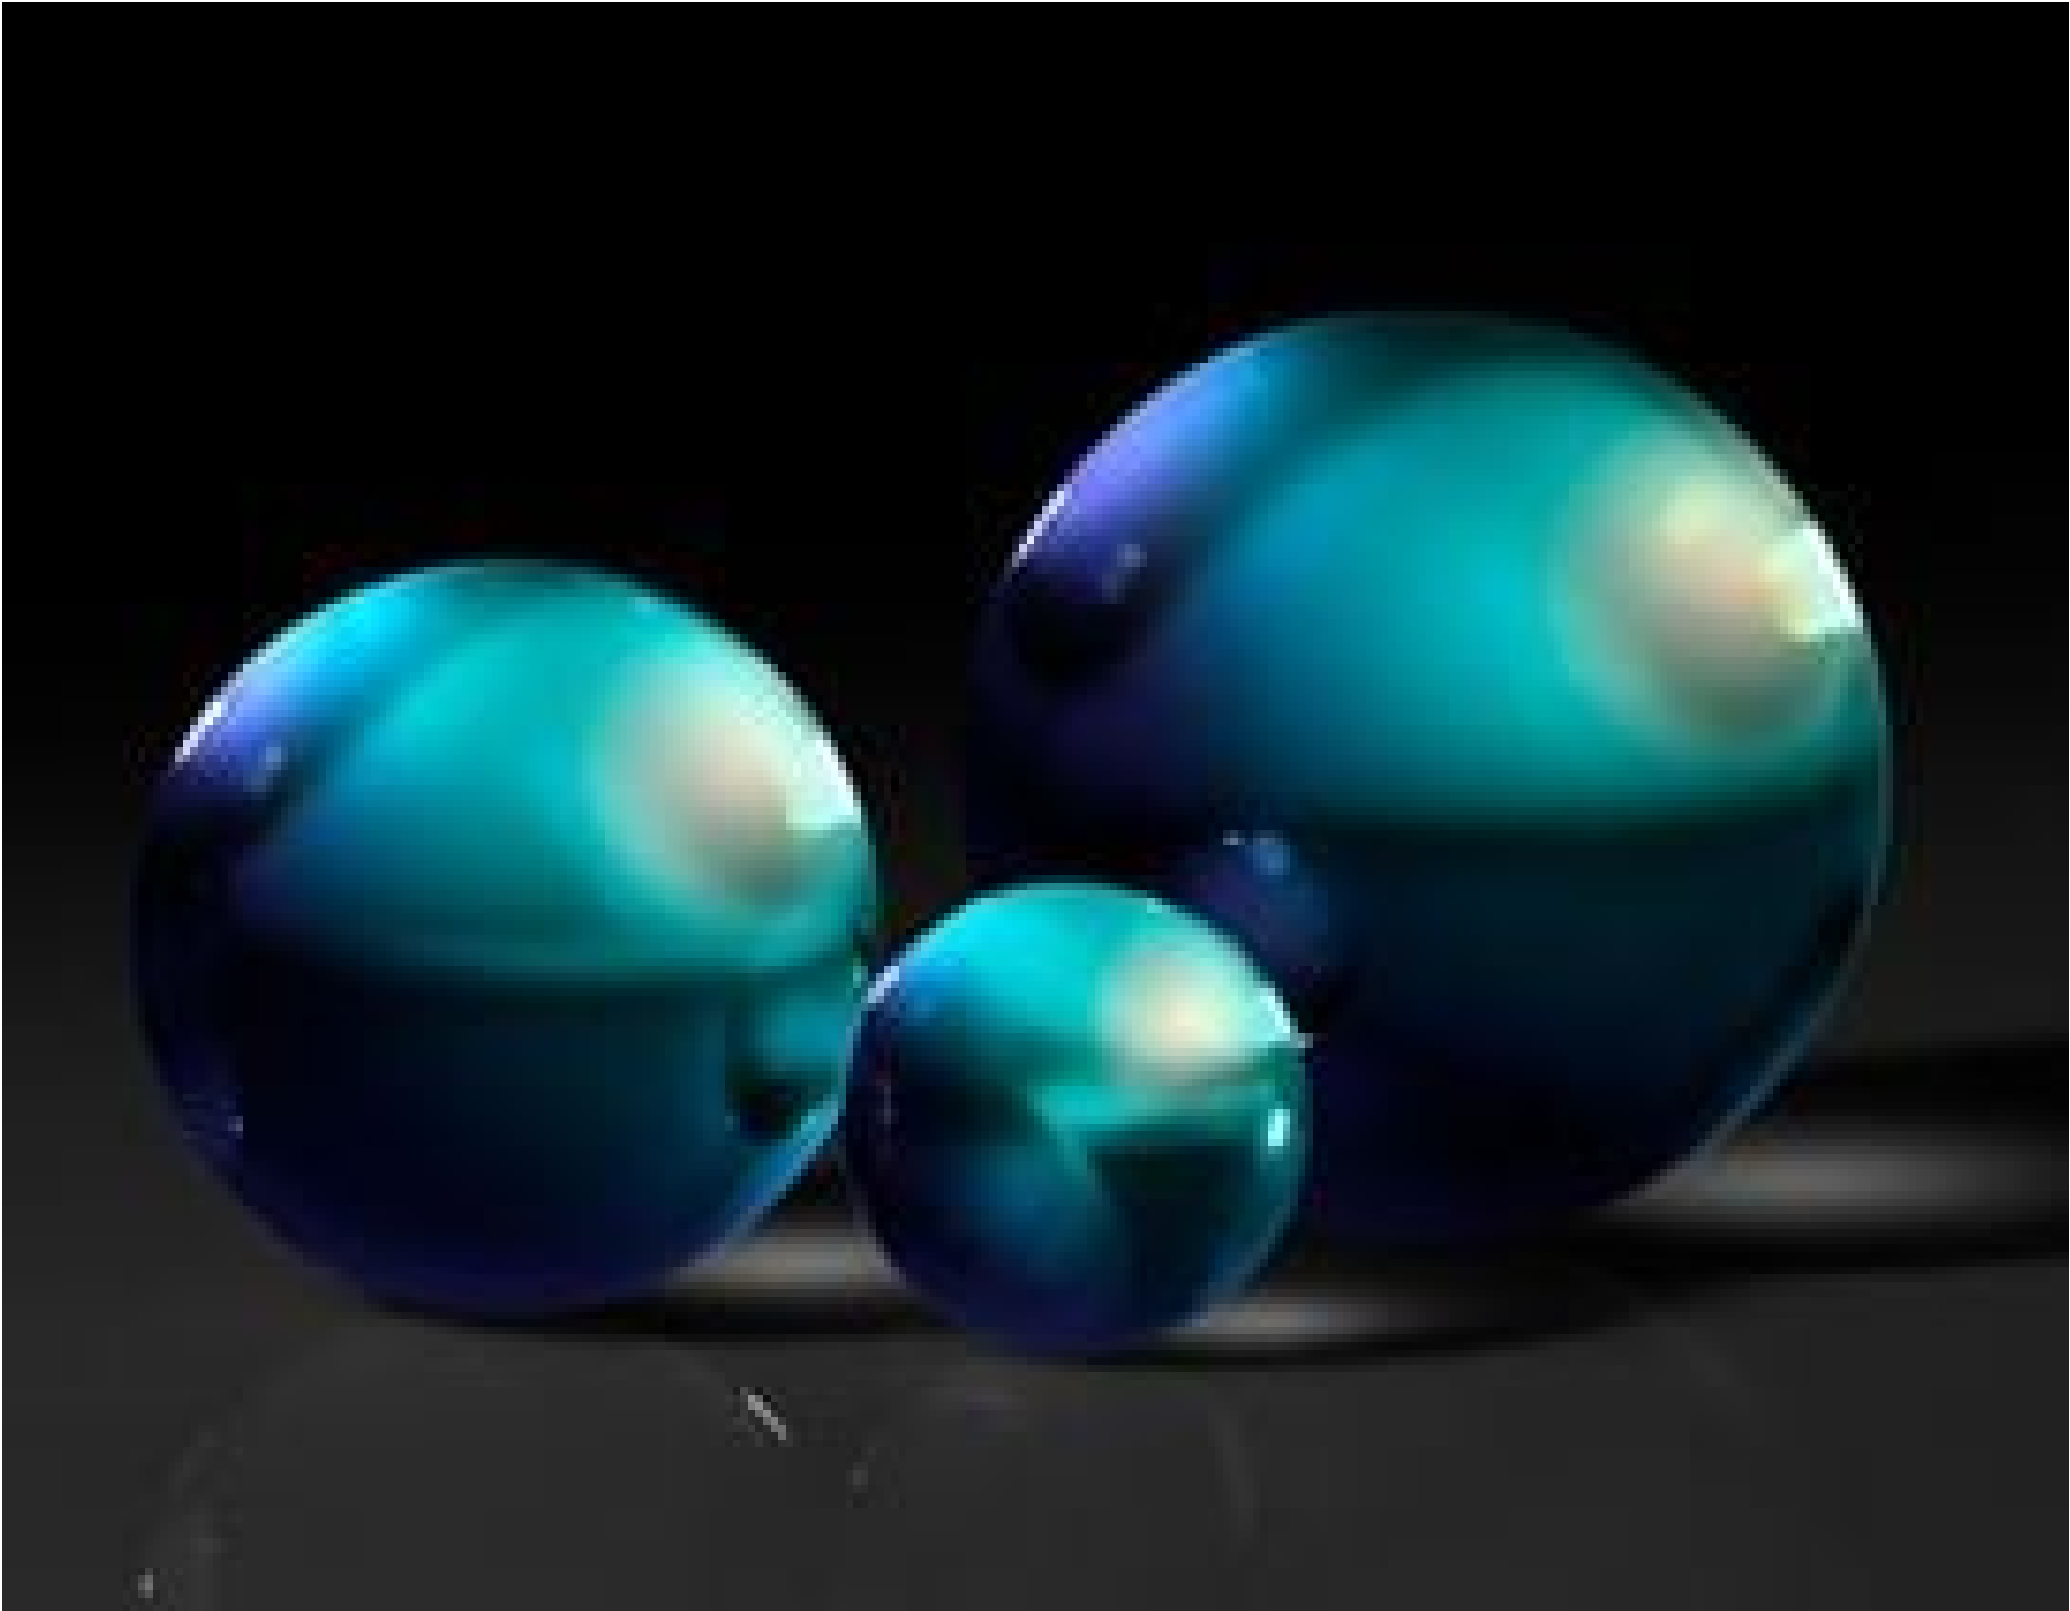

Stock **#90-520** 20+ In Stock

-

1

+

€90^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€90,00 prix unitaire
Qté 11-49	€80,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Ball Lens	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
1.50	Diamètre (mm):
+0/-3	Tolérance Diamètre (µm):

Propriétés optiques	
S-LAH79	Substrat: 
Uncoated	Traitement:
400 - 2400	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
2.022	Indice de Réfraction (n _d):
2.00	Sphéricité (µm):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- Indice de Réfraction de 2,0
 - Simplifient l'intégration dans les systèmes
 - Des [Lentilles Demi-Billes à Indice Élevé](#) sont également disponibles
- Les Lentilles Billes à Indice Élevé TECHSPEC® apportent une distance focale arrière plus courte grâce à leur indice de réfraction élevé, ce qui simplifie le couplage de fibres. Les lentilles billes sont fabriquées à partir d'un substrat unique en verre et peuvent si bien focaliser la lumière que la collimater. Le substrat LASFN-35 possède un Nombre Abbe de 29,06, une densité de 5,41 g/cm³ et un coefficient de dilatation linéaire de 7,4 µm/K (de -30 à +70° C). Les Lentilles Billes à Indice Élevé TECHSPEC® sont parfaites pour l'endoscopie, la lecture de codes-barres, les applications de capteur, ou bien en tant que préforme pour la fabrication de lentilles asphériques.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Montures compatibles