Lentille Condenseur Asphérique Moulée non Traitée, 20 mm de dia. x 16 mm FL

Molded Aspheric Condenser Lenses

Stock **#88-289** **En Stock**

D'autres traitements

- 1 + **€41**,20

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€41,20

Qté 11+
€36,36

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Type:

Condenser Lens

Remarque:
Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
20.00 +/-0.3

Centrage (arcmin):
≤30

Ouverture Utile CA (mm):
16.00

Épaisseur au Bord ET (mm):
2.1

Épaisseur Centrale CT (mm):
8.00 ±0.20

Biseau:
Protective bevel as needed

Diamètre Asphère (mm):
20.0

Shape of Back Surface:
Convex

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
16.00 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:
0.63

Distance Focale Arrière BFL (mm):
11.10

Substrat:
Liba2000+

Tolérance Distance Focale (%):
±7

Traitement:
Uncoated

Qualité de Surface:
5/3 x 0.4; E 0.2

f/#:
0.8

Rayon R_2 (mm):
80.0

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2000

Conjugate Distance:
Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner

Reach 242:
Conforme

DESCRIPTION PRODUIT

- Renforcées pour une Meilleure Longévité
- Grandes Ouvertures Numériques
- Idéal pour les Applications d'Illumination

Les lentilles condenseur asphériques moulées sont pressées, renforcées et trempées afin de satisfaire des spécifications optiques et mécaniques précises. Le processus de durcissement améliore la longévité des lentilles, ce qui les rend moins vulnérables aux chocs thermiques et aux rayures que les lentilles polies traditionnelles. Ces lentilles condenseur asphériques moulées sont meulées et polies sur la seconde surface, ce qui améliore leur précision. Les lentilles condenseur asphériques moulées sont idéales pour une large gamme d'applications d'illumination et de détection.

INFORMATIONS TECHNIQUES

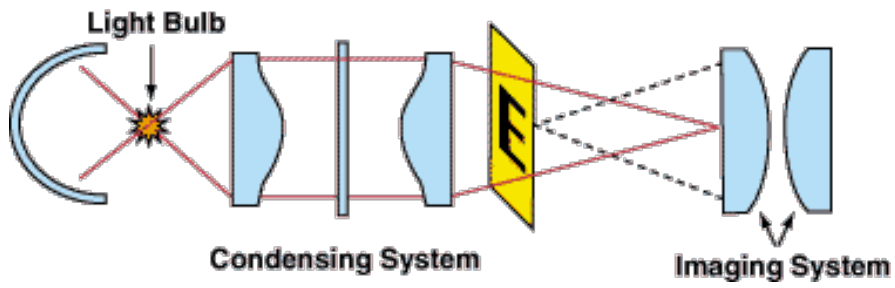

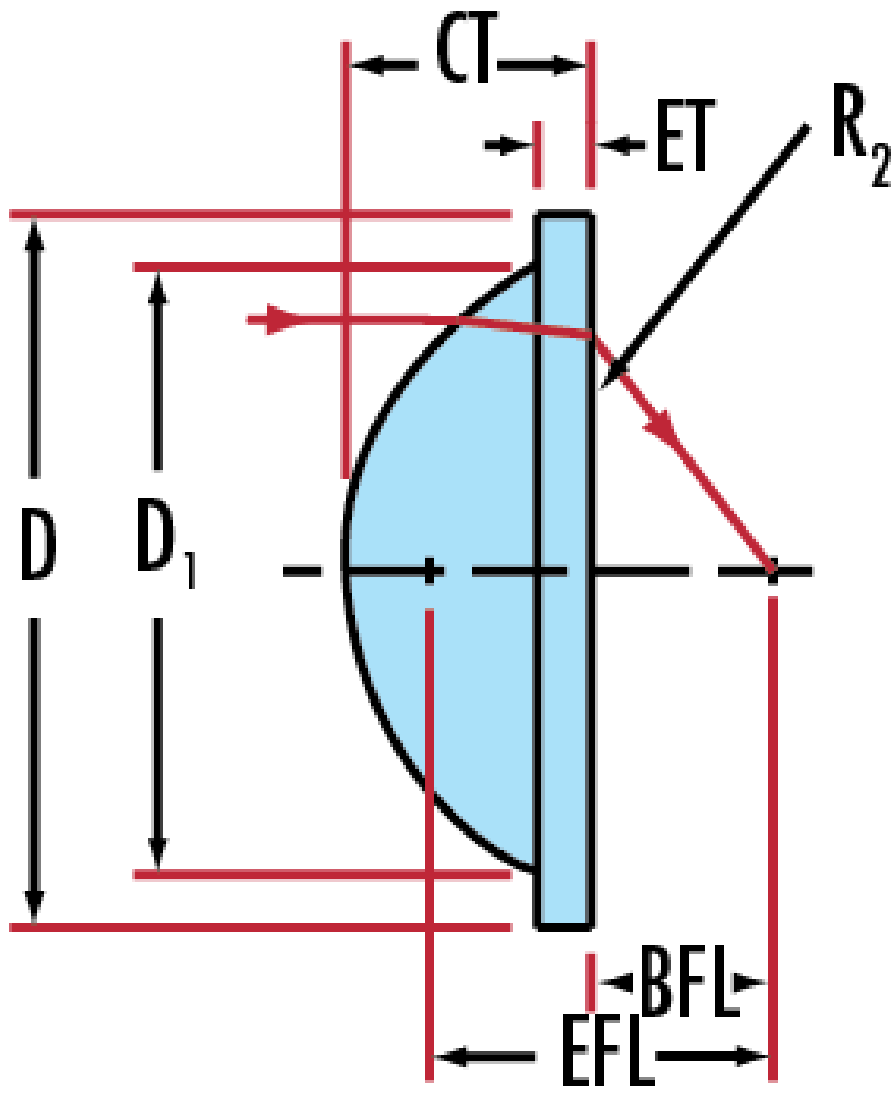

MONTURES COMPATIBLES