

[Afficher tous les 20 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] 50mm Dia., traité 266nm, λ /20, Fenêtre en Silice Fondue



Uncoated λ /20 Fused Silica Window

Stock **#65-866** [CONTACT](#)

-

1

+

€315⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€315,00 prix unitaire
Qté 6-25	€282,00 prix unitaire
Qté 26-49	€250,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Laser Line Window

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

45.00

Ouverture Utile CA (mm):

Diamètre (mm):

50.00 +0.00/-0.10	
3.00 ±0.10	Épaisseur (mm):
Protective as needed	Biseau:
90	Ouverture Utile (%):
Fine Ground	Bords:
≤5	Parallélisme (arcsec):
0.16	Rapport de Poisson:
73	Module d'Élasticité de Young (GPa):
522.00	Dureté de Knoop (kg/mm²):

Propriétés optiques	
0	Angle d'Incidence (°):
Laser V-Coat (266nm)	Traitement:
266	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
Fused Silica Excimer Grade (Corning 7980 KrF)	Substrat: ☐
1.458	Indice de Réfraction (n _d):
10-5	Qualité de Surface:
N20	Front d'Onde Transmis, P-V:
67.8	Nombre d'Abbe (v _d):
R _{abs} <0.25% @ 266nm	Spécification du Traitement:
2 J/cm² @ 10ns	Damage Threshold, By Design:

Propriétés des matériaux	
2.20	Densité (g/cm³):
0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)	Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 ⁻⁶ /°C):
7980 KrF 0A	Fused Silica Grade:


Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	REACH 201:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- R < 0,25% pour 266 nm, 355 nm, 532 nm et 1064 nm
- Faible auto-fluorescence
- Seuils de dommage laser jusqu'à 10 J/cm² @ 10 ns @ 1064 nm

Les Fenêtres Raie Laser N20 Haute Puissance TECHSPEC® disposent d'un traitement V haute performance au seuil de dommage laser élevé, permettant d'optimiser la transmission à la longueur d'onde de conception. Les seuils de dommage allant de 2 à 10J/cm² permettent une intégration facile dans la plupart des systèmes laser Nd:YAG. Le traitement est déposé sur un substrat UV de silice fondue indice excimère de précision pour une excellente stabilité thermique, une faible distorsion de la longueur d'onde et une auto-fluorescence ultra-faible. Les Fenêtres Raie Laser N20 Haute Puissance TECHSPEC® sont disponibles dans des diamètres allant de 5 à 50 mm. Pour des options de traitement personnalisé ou des versions « cales », veuillez contacter notre [support commercial](#).

Informations techniques

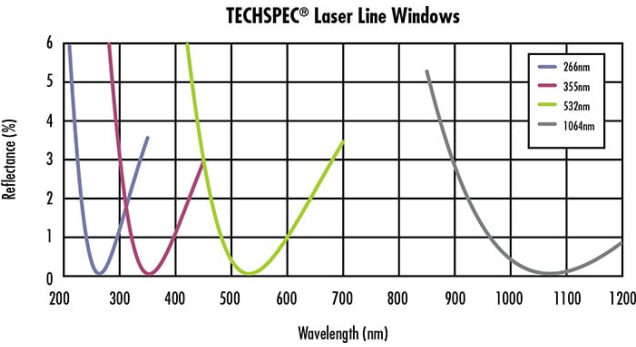

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Montures compatibles