


[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Diffuseur Diffractif à Haute Homogénéité, Faisceau de Sortie Circulaire, 532 nm, 15 x 15 mm de dia.

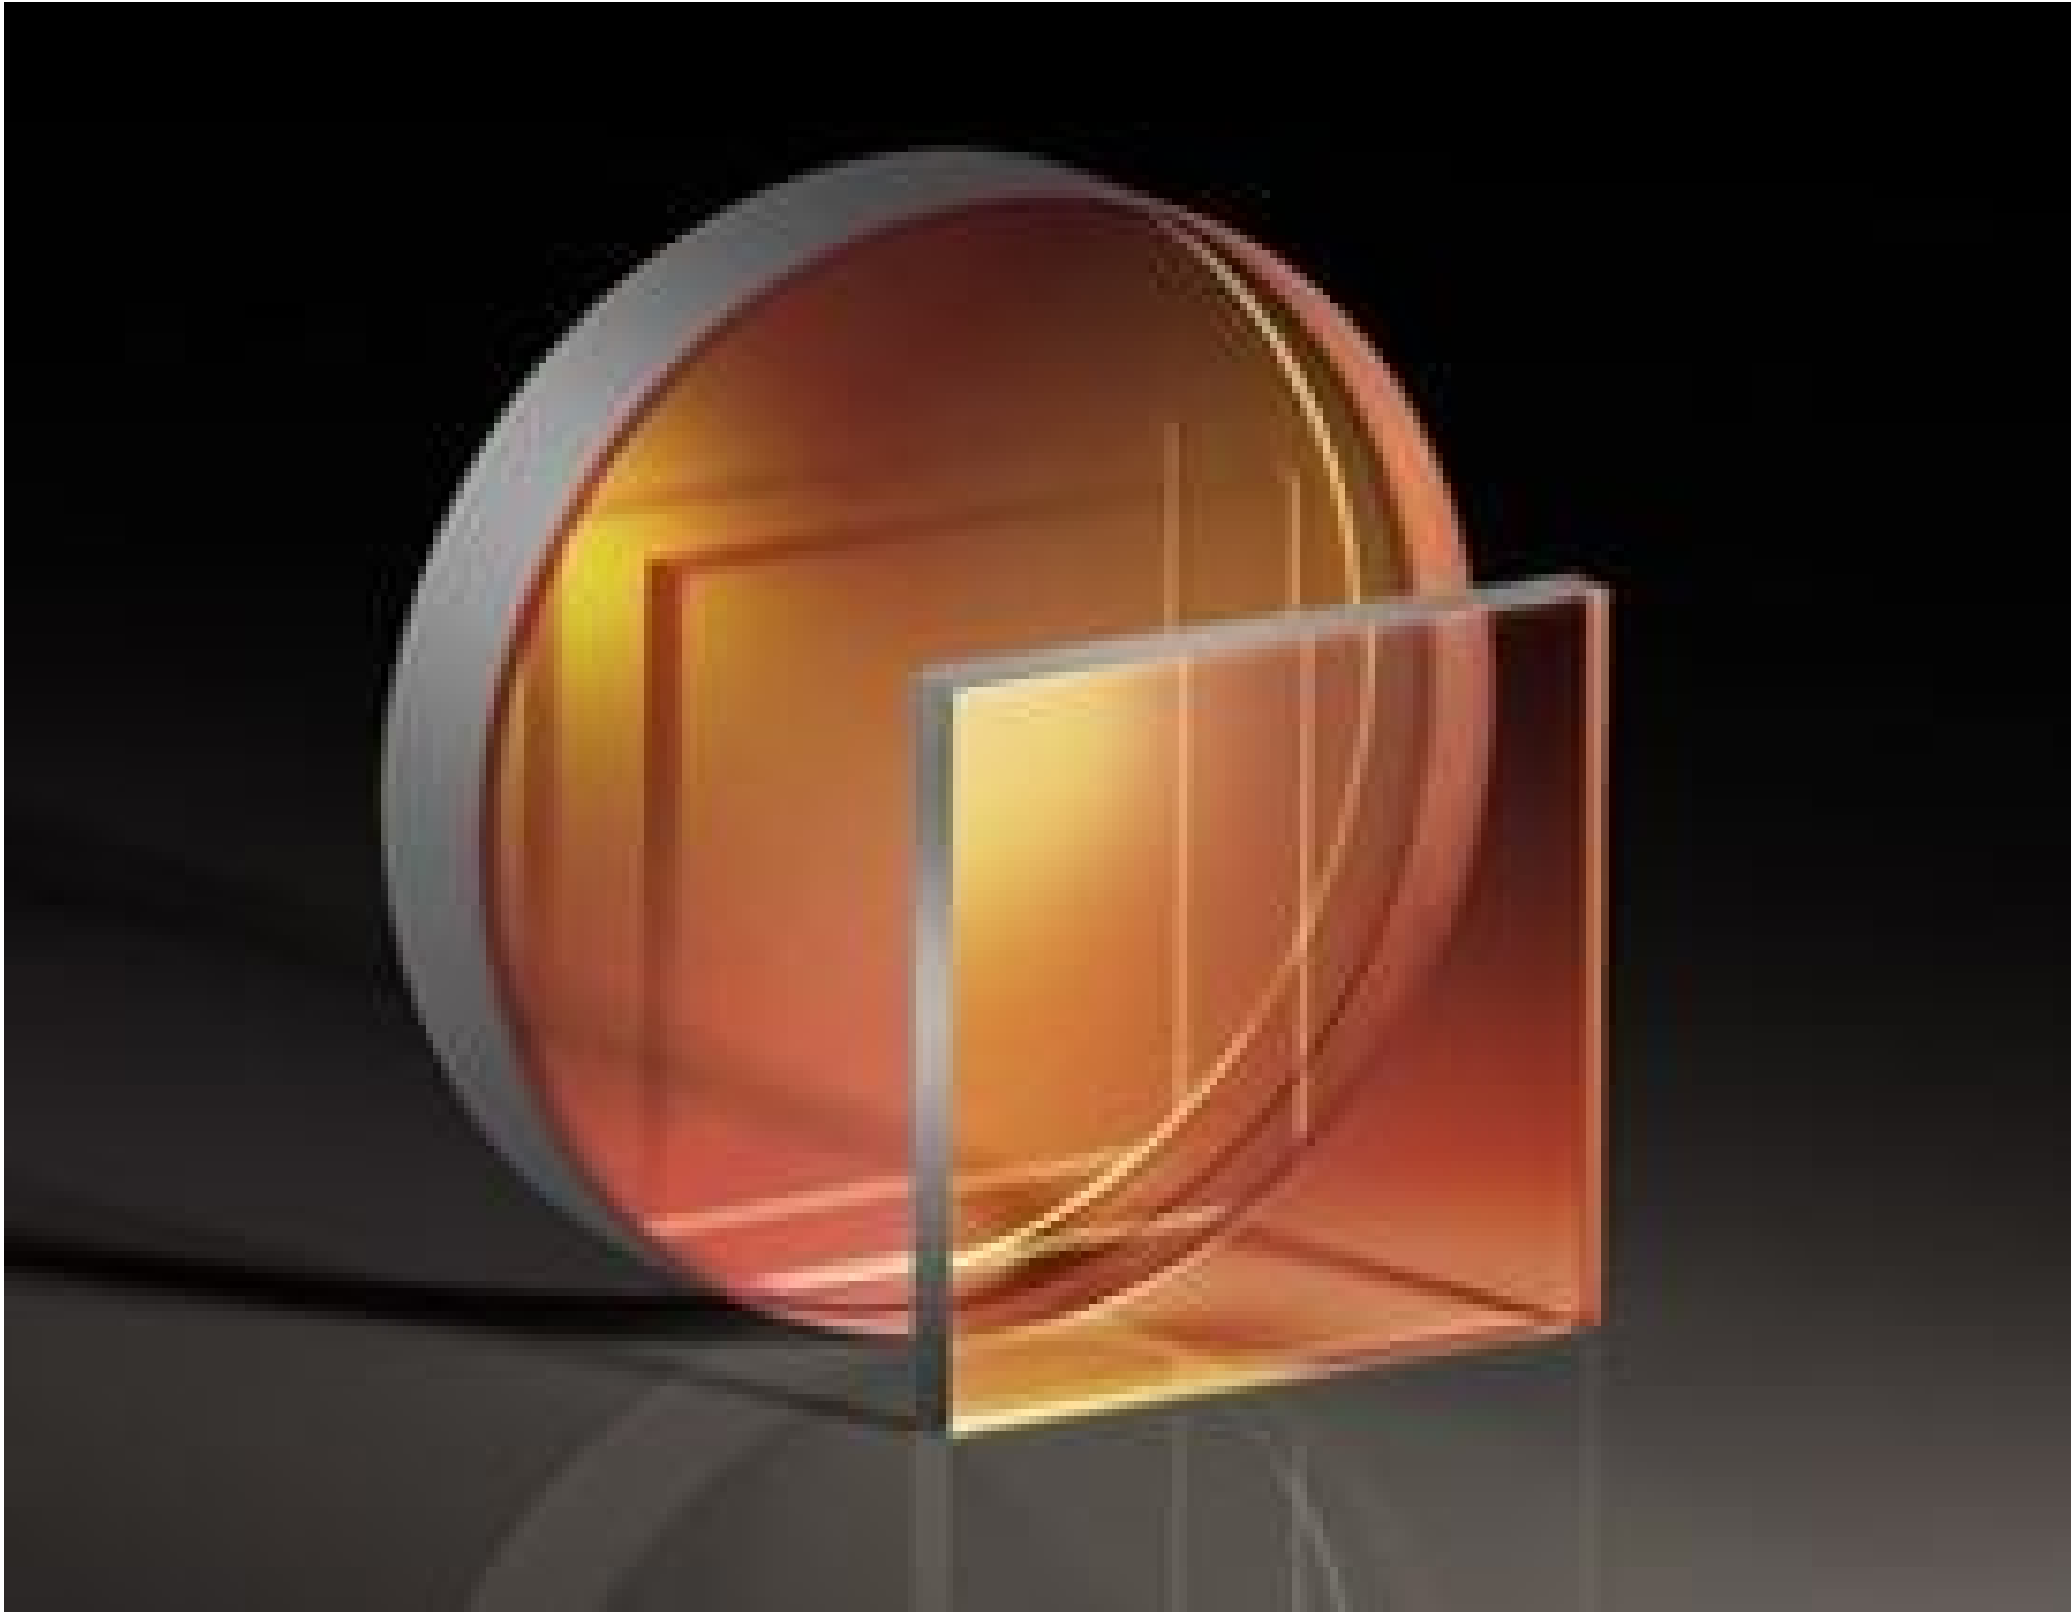

HOLO/OR Diffractive Diffusers

Stock **#14-683** 7 In Stock

-

1

+

€2.605<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €2.605,00 prix unitaire          |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

|                  |           |
|------------------|-----------|
| High Homogeneity | Remarque: |
|------------------|-----------|

Propriétés physiques et mécaniques

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 13.50 x 13.50 | Ouverture Utile CA (mm): |
| 15.00         | Longueur (mm):           |

|                                                                        |                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 15.00 x 15.00                                                          | Dimensions (mm):                        |
| 1.50 ±0.1                                                              | Épaisseur (mm):                         |
| 15.00                                                                  | Largeur (mm):                           |
| Propriétés optiques                                                    |                                         |
| Laser V-Coat (532nm)                                                   | Traitement:                             |
| 532                                                                    | Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): |
| Fused Silica (Corning 7980)                                            | Substrat:                               |
| SMor MM                                                                | Input Beam Mode:                        |
| 1                                                                      | Diamètre de Faisceau Minimum (mm):      |
| Round                                                                  | Forme de Sortie:                        |
| 76                                                                     | Efficacité Globale (%):                 |
| 5.94                                                                   | Angle Total (°):                        |
| Damage Threshold, Reference: <a href="#">See Link for More Details</a> |                                         |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Conformité réglementaire |                             |
| Conforme                 | RoHS 2015:                  |
| Visionner                | Certificate of Conformance: |
| Conforme                 | Reach 233:                  |

## Description produit

- Forment des faisceaux laser avec une distribution homogénéisée
- Formes de sortie circulaires ou carrées
- Conceptions pour les lasers Nd:YAG de 532 et 1064 nm
- Compatibles avec des faisceaux mono-modes ou multi-modes

Les Diffuseurs Diffractifs HOLO/OR, également appelés homogénéisateurs de faisceaux, sont des éléments optiques diffractifs (DOE) qui transforment les faisceaux laser mono-modes ou multi-modes en une forme définie avec une distribution homogénéisée. Chaque diffuseur a un angle de diffusion spécifique à sa longueur d'onde de conception qui, en combinaison avec une lentille, contrôle la taille du spot. Les diffuseurs diffractifs HOLO/OR sont disponibles avec des sorties de forme carrée ou circulaire et sont également proposés en version à haute homogénéité qui offre une plus grande homogénéité et un ordre zéro plus faible que les diffuseurs diffractifs standard. Les diffuseurs diffractifs HOLO/OR sont utilisés dans une variété d'applications laser, y compris l'homogénéisation du faisceau, la réduction des points chauds, les traitements de surface et les applications d'usinage des matériaux par laser.

**Remarque :** Les éléments optiques diffractifs ne sont pas destinés à être utilisés en dehors de leur longueur d'onde de conception. Les éléments optiques diffractifs auront des performances réduites si leurs surfaces sont souillées par de l'huile ou d'autres substances. Il est recommandé de toujours utiliser des [gants ou des doigtiers](#) pour manipuler ces optiques.

Edmund Optics propose une gamme d'éléments optiques diffractifs de HOLO/OR pour les applications laser, notamment :

- Diffuseurs Diffractifs : utilisés pour convertir un faisceau laser d'entrée en une forme définie avec une distribution homogénéisée
- Séparateurs de Faisceau Diffractifs : utilisés pour diviser un faisceau laser d'entrée en une ligne 1D ou une matrice 2D en sortie.
- Convertisseurs de Faisceau Diffractifs : utilisés pour transformer un faisceau laser quasi-gaussien en une forme définie avec une distribution uniforme de l'intensité.
- Échantillonneurs de Faisceau Diffractifs : utilisés pour transmettre un faisceau laser d'entrée tout en produisant deux faisceaux d'ordre supérieur qui peuvent être utilisés pour contrôler les lasers de forte puissance.
- Axicons Diffractifs : utilisés pour transformer un faisceau laser d'entrée en un faisceau de Bessel qui peut être focalisé sous forme d'un anneau.
- Lames de Vortex en Phase Diffractives : utilisées pour convertir un faisceau de profil gaussien en un anneau d'énergie.

## Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

## Montures compatibles