



[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

Filtre Passe-Haut Ultra-Fin, 550 nm, 12,5 x 12,5 mm, OD 2

See More by [Everix](#)

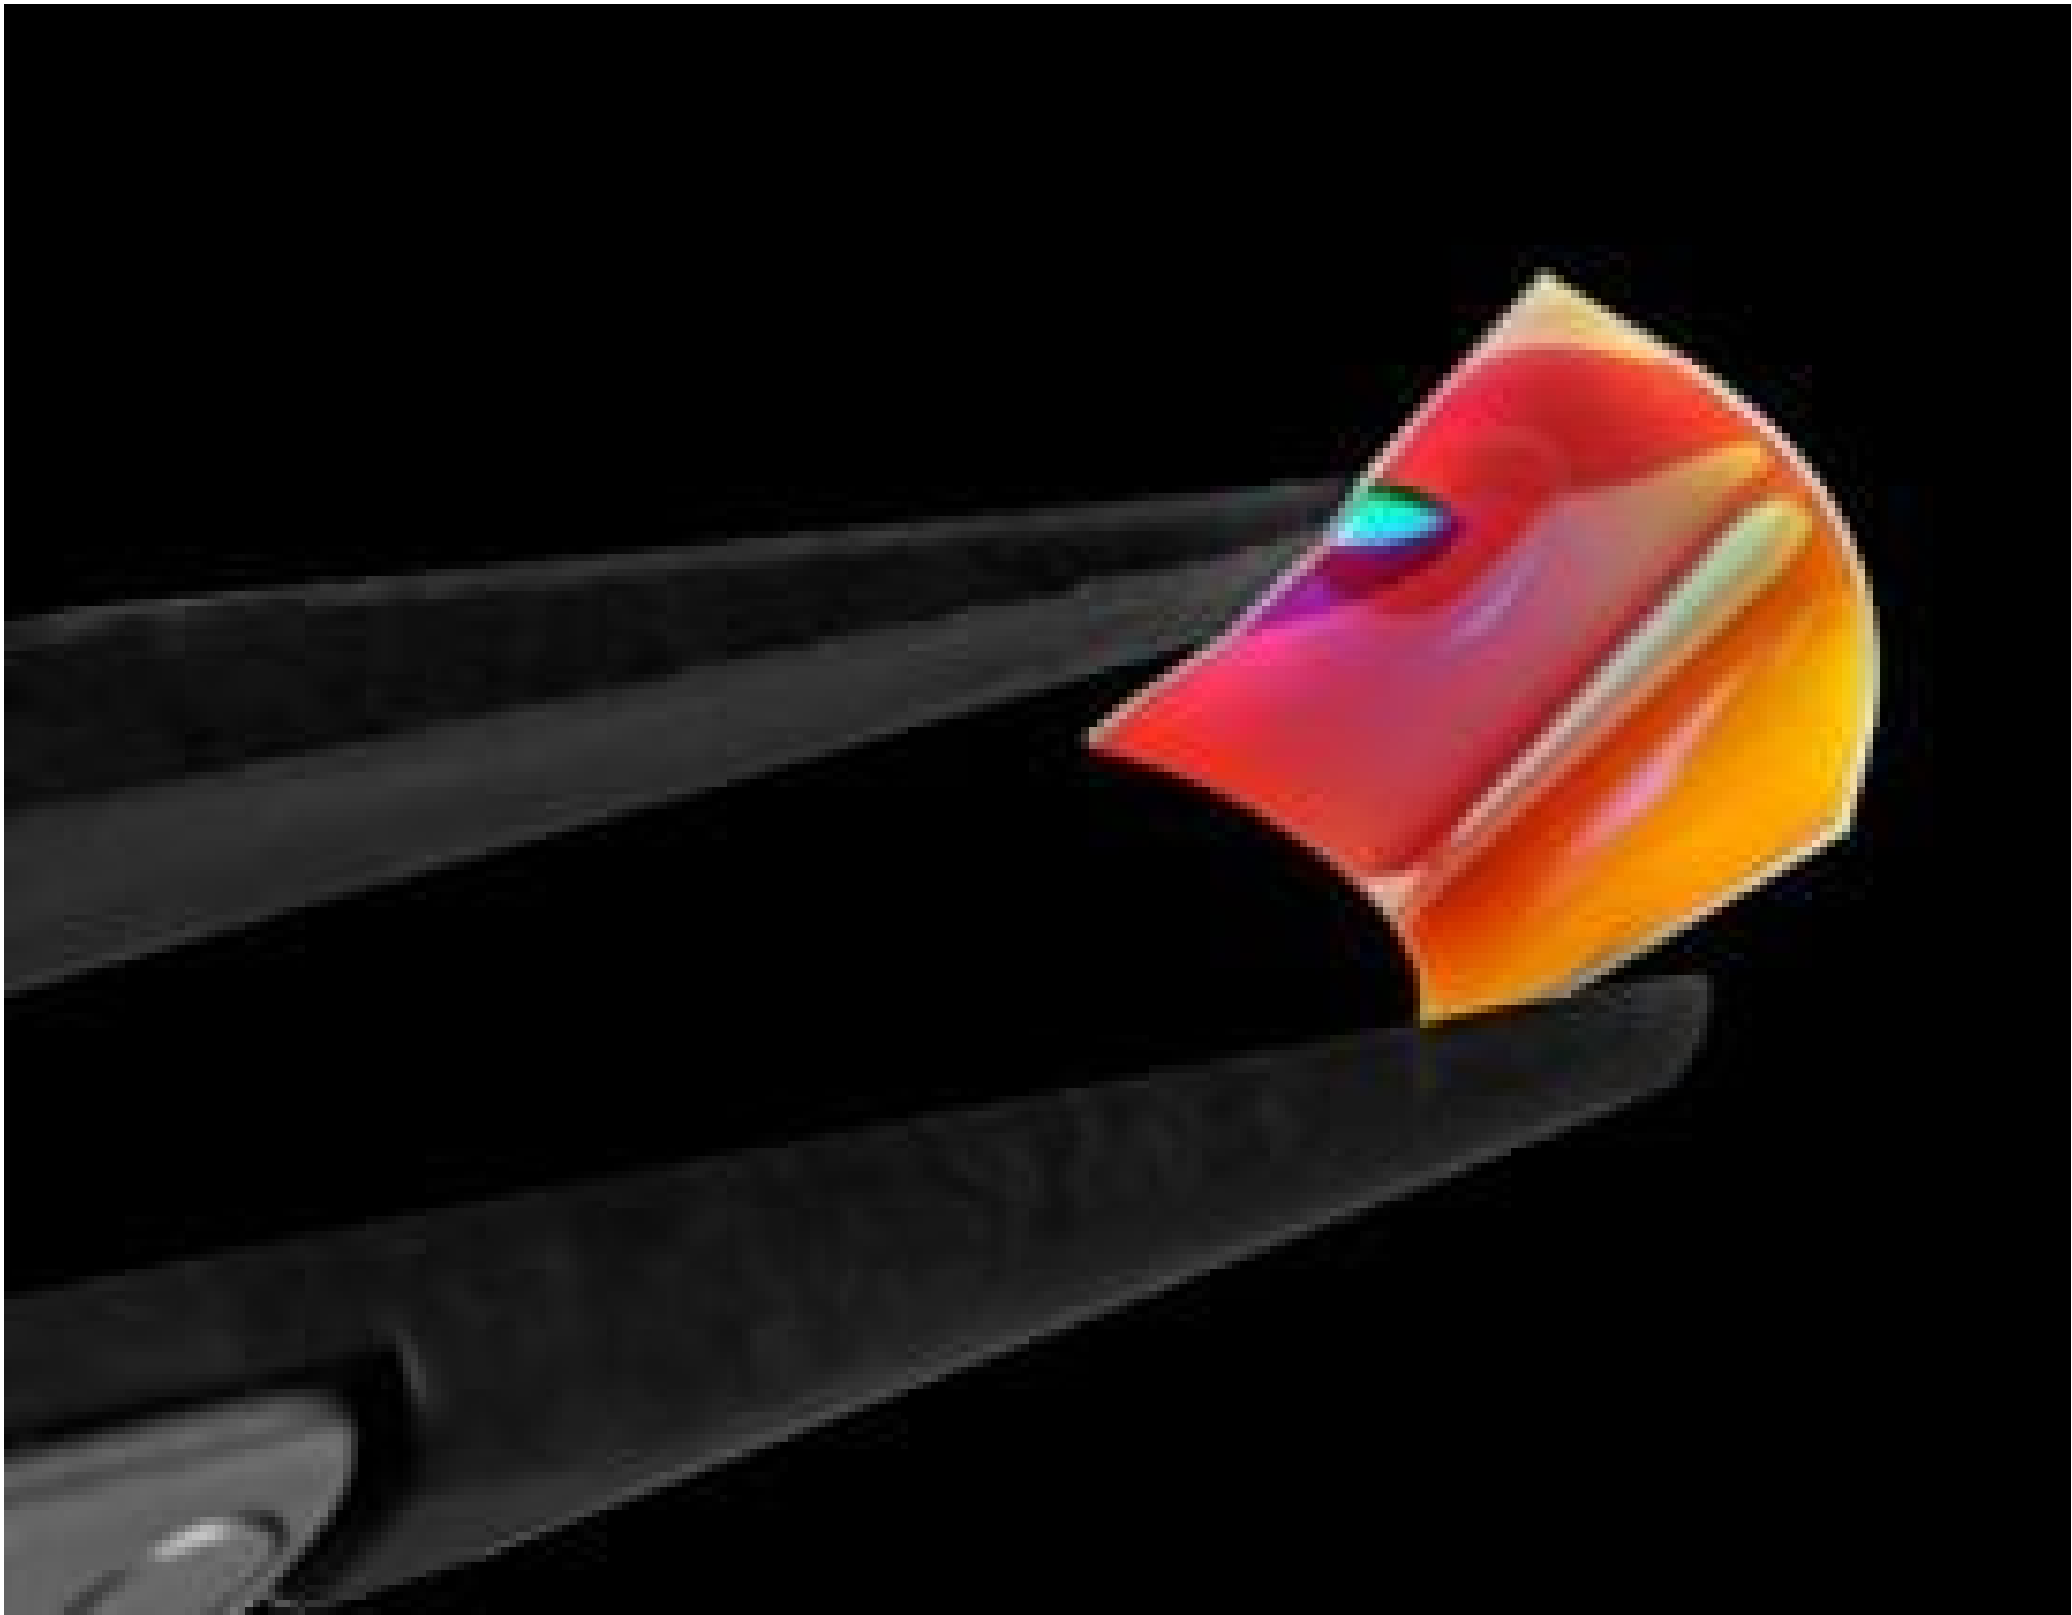

Stock **#35-124** FIN DE SÉRIE **4 In Stock**

-

1

+

€74^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€74,00 prix unitaire
Qté 11+	€66,60 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Flexible Filter

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

12.5 x 12.5

Dimensions (mm):

12.50	Longueur (mm):
12.50	Largeur (mm):
±0.1	Tolérance Dimensionelle (mm):
>90	Ouverture Utile (%):

Propriétés optiques

2.0 (absolute)	Densité Optique OD:
550.00	Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
>85 (average)	Transmission (%):
±3 typical	Tolérance de Coupure (%):

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Substrat flexible, ultra-fin
- Conceptions à coupure brusque
- Film fin extrudé anti-rayure

Les Filtres Passe-Haut Ultra-Fins Everix offrent une performance élevée à un faible coût, donnant une nouvelle catégorie de filtres interférentiels à film flexible, anti-rayure et ultra-fin (200 - 500 µm). Ces filtres présentent des longueurs d’onde de coupure dans la gamme du visible, avec des tolérances de coupure typiques de ±3% et une transmission moyenne > 85%. Les filtres à film fin extrudés flexbles sont des filtres à multi-couches complexes qui excellent dans une multitude de besoins, notamment à filtres passe-haut, dichroïques et notch. Les Filtres Passe-Haut Ultra-Fins Everix sont parfaits pour les applications optiques et médicales exigeantes.

Remarque : Tous les produits standard Everix sont disponibles exclusivement chez Edmund Optics® pour un achat immédiat. Des modèles de filtres personnalisés peuvent être achetés directement auprès d'[Everix](#).

Informations techniques

