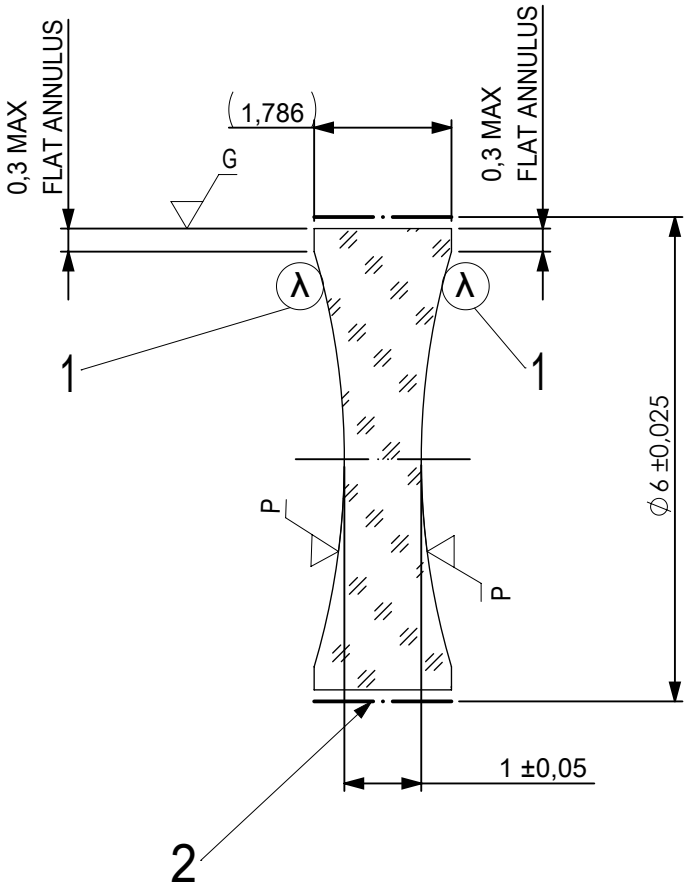

FOCAL LENGTH (EFL): -9 ±-0,09

BACK FOCAL LENGTH (BFL): -9,32

1 AR COATING: NIR I
R(AVG) ≤ 0,5% FROM 600-1050nm @ 0° AOI

2 BLACKENED SURFACE

LEFT SURFACE	MATERIAL	RIGHT SURFACE
R 9,47±0,009 CV	GLASS N-BK7 517/642	R 9,47±0,009 CV
Øe 5,4		Øe 5,4
3/ 3 (0,5) λ=632,8 nm		3/ 3 (0,5) λ=632,8 nm
4/ -		4/ 5,8'
5/ 40 - 20 (MIL-PRF-13830B)		5/ 40 - 20 (MIL-PRF-13830B)
6/ -		6/ -

PROTECTIVE CHAMFERS AS NEEDED		FIRST ANGLE PROJECTION	Edmund Optics®
ROHS: COMPLIANT	SCALE: NONE	λ = 587,6nm	
SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY			TITLE: 6mm Dia, x -9mm FL, NIR I, Inked, Double-Concave Lens
FOR INFORMATION ONLY: DO NOT MANUFACTURE PARTS TO THIS DRAWING		ALL DIMS IN: mm	
INDICATIONS IN ACCORDANCE WITH ISO 10110			DWG NO: 49541INK; SHEET SIZE: A4; SHEET 1 OF 1