


[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

Réseau de Diffraction Réfléchissant Plan Gravé Richardson Gratings™ Traité Or, 1200 rainures, 30 x 30 mm

See More by [Richardson Gratings™](#)

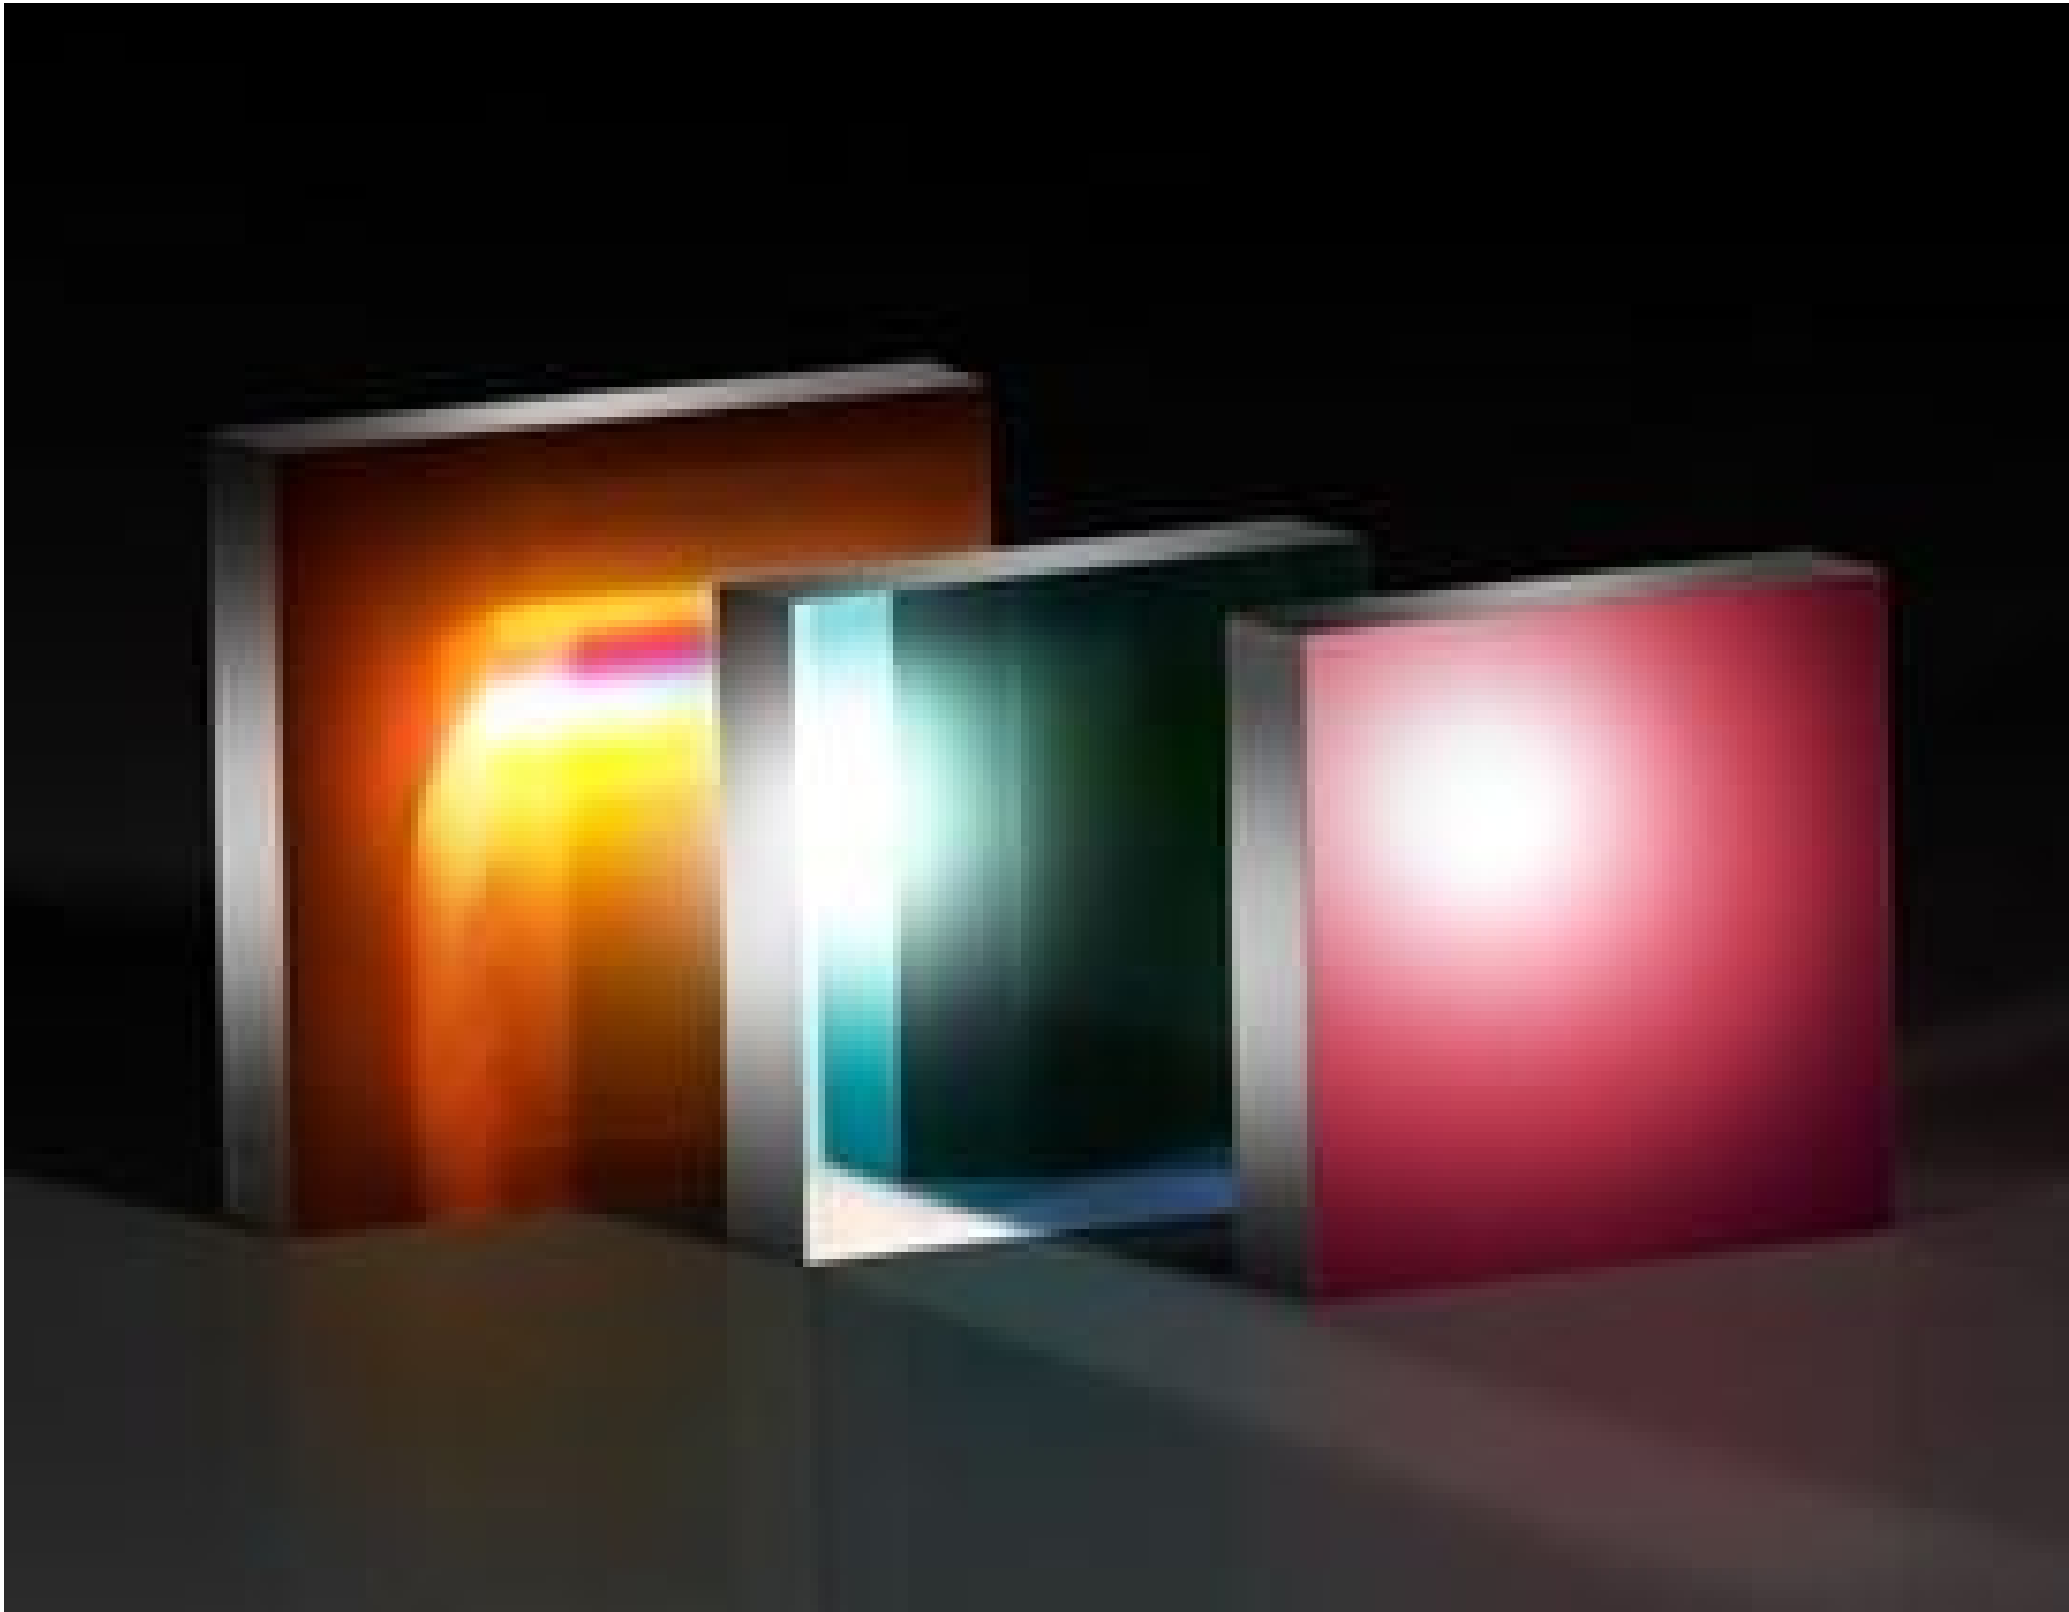

Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings



Stock **#15-780** 1 In Stock

-

1

+

€220⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€220,00 prix unitaire
Qté 10-24	€197,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Reflective Diffraction Grating

Master Reference:

520R	
Propriétés physiques et mécaniques	
30.0 x 30.0 ±0.1	Dimensions (mm):
>90	Ouverture Utile (%):
Ruled Grating	Construction:
30.00	Longueur (mm):
6.00 ±0.5	Épaisseur (mm):
30.00	Largeur (mm):
±1	Centrage de la zone gravée sur le substrat (mm):
±0.15	Alignement des traits par rapport aux bords (°):
<0.05	Tolérance d'Espacement entre les Rainures (%):
Propriétés optiques	
600	Traits par mm:
700 - 1600	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
1000	Longueur d'Onde Blasée (nm):
17.5	Angle Blasé (°):
Gold	Traitement:
Float Glass	Substrat: ☐
λ/4	Front d'Onde Réflechi, RMS:
S, P and Average	Polarisation:
1	Spectral Order (m):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Optimisés pour une utilisation de 350 à 800 nm (500 nm) ou 700 à 1600 nm (1000 nm)
 - Disponibles dans les dimensions standard 12,7 x 12,7, 25 x 25 et 30 x 30 mm
 - Tolérance d'espacement entre les rainures < 0,05%
 - Tailles personnalisées proposées
- Les Réseaux de Diffraction Réfléchissants Plans Haute Précision Traités Or de Richardson Gratings™ sont des versions dorées des Réseaux de Diffraction Réfléchissants Plans Gravés Haute Précision de Richardson Gratings™. Ils sont disponibles avec des longueurs d'onde de 500 nm ou 1000 nm et optimisés pour une utilisation à 350-800 nm ou 700-1600 nm respectivement. Ces réseaux gravés sont caractérisés par une efficacité supérieure à leur longueur d'onde de conception par rapport aux réseaux holographiques. Les Réseaux de Diffraction Réfléchissants Plans Haute Précision Traités Or de Richardson Gratings™ constituent un excellent choix pour les configurations de spectroscopie utilisant des détecteurs en silicium ou les applications de télécommunication par fibre optique pour lesquelles une réflectivité plus élevée dans les régions spectrales NIR/IR est nécessaire. Des tailles personnalisées sont disponibles sur demande.
- Remarque :** La surface de ces réseaux est très sensible et ne doit jamais être touchée lors de la manipulation du réseau. Si un nettoyage est nécessaire pour éliminer les particules de poussière, il est recommandé de procéder à un nettoyage sans contact à l'aide d'air comprimé propre.