TECHSPEC 12mm Dia. x 54mm EFL, Bords Noircis, Lentille PCX Traitée YAG-BBAR

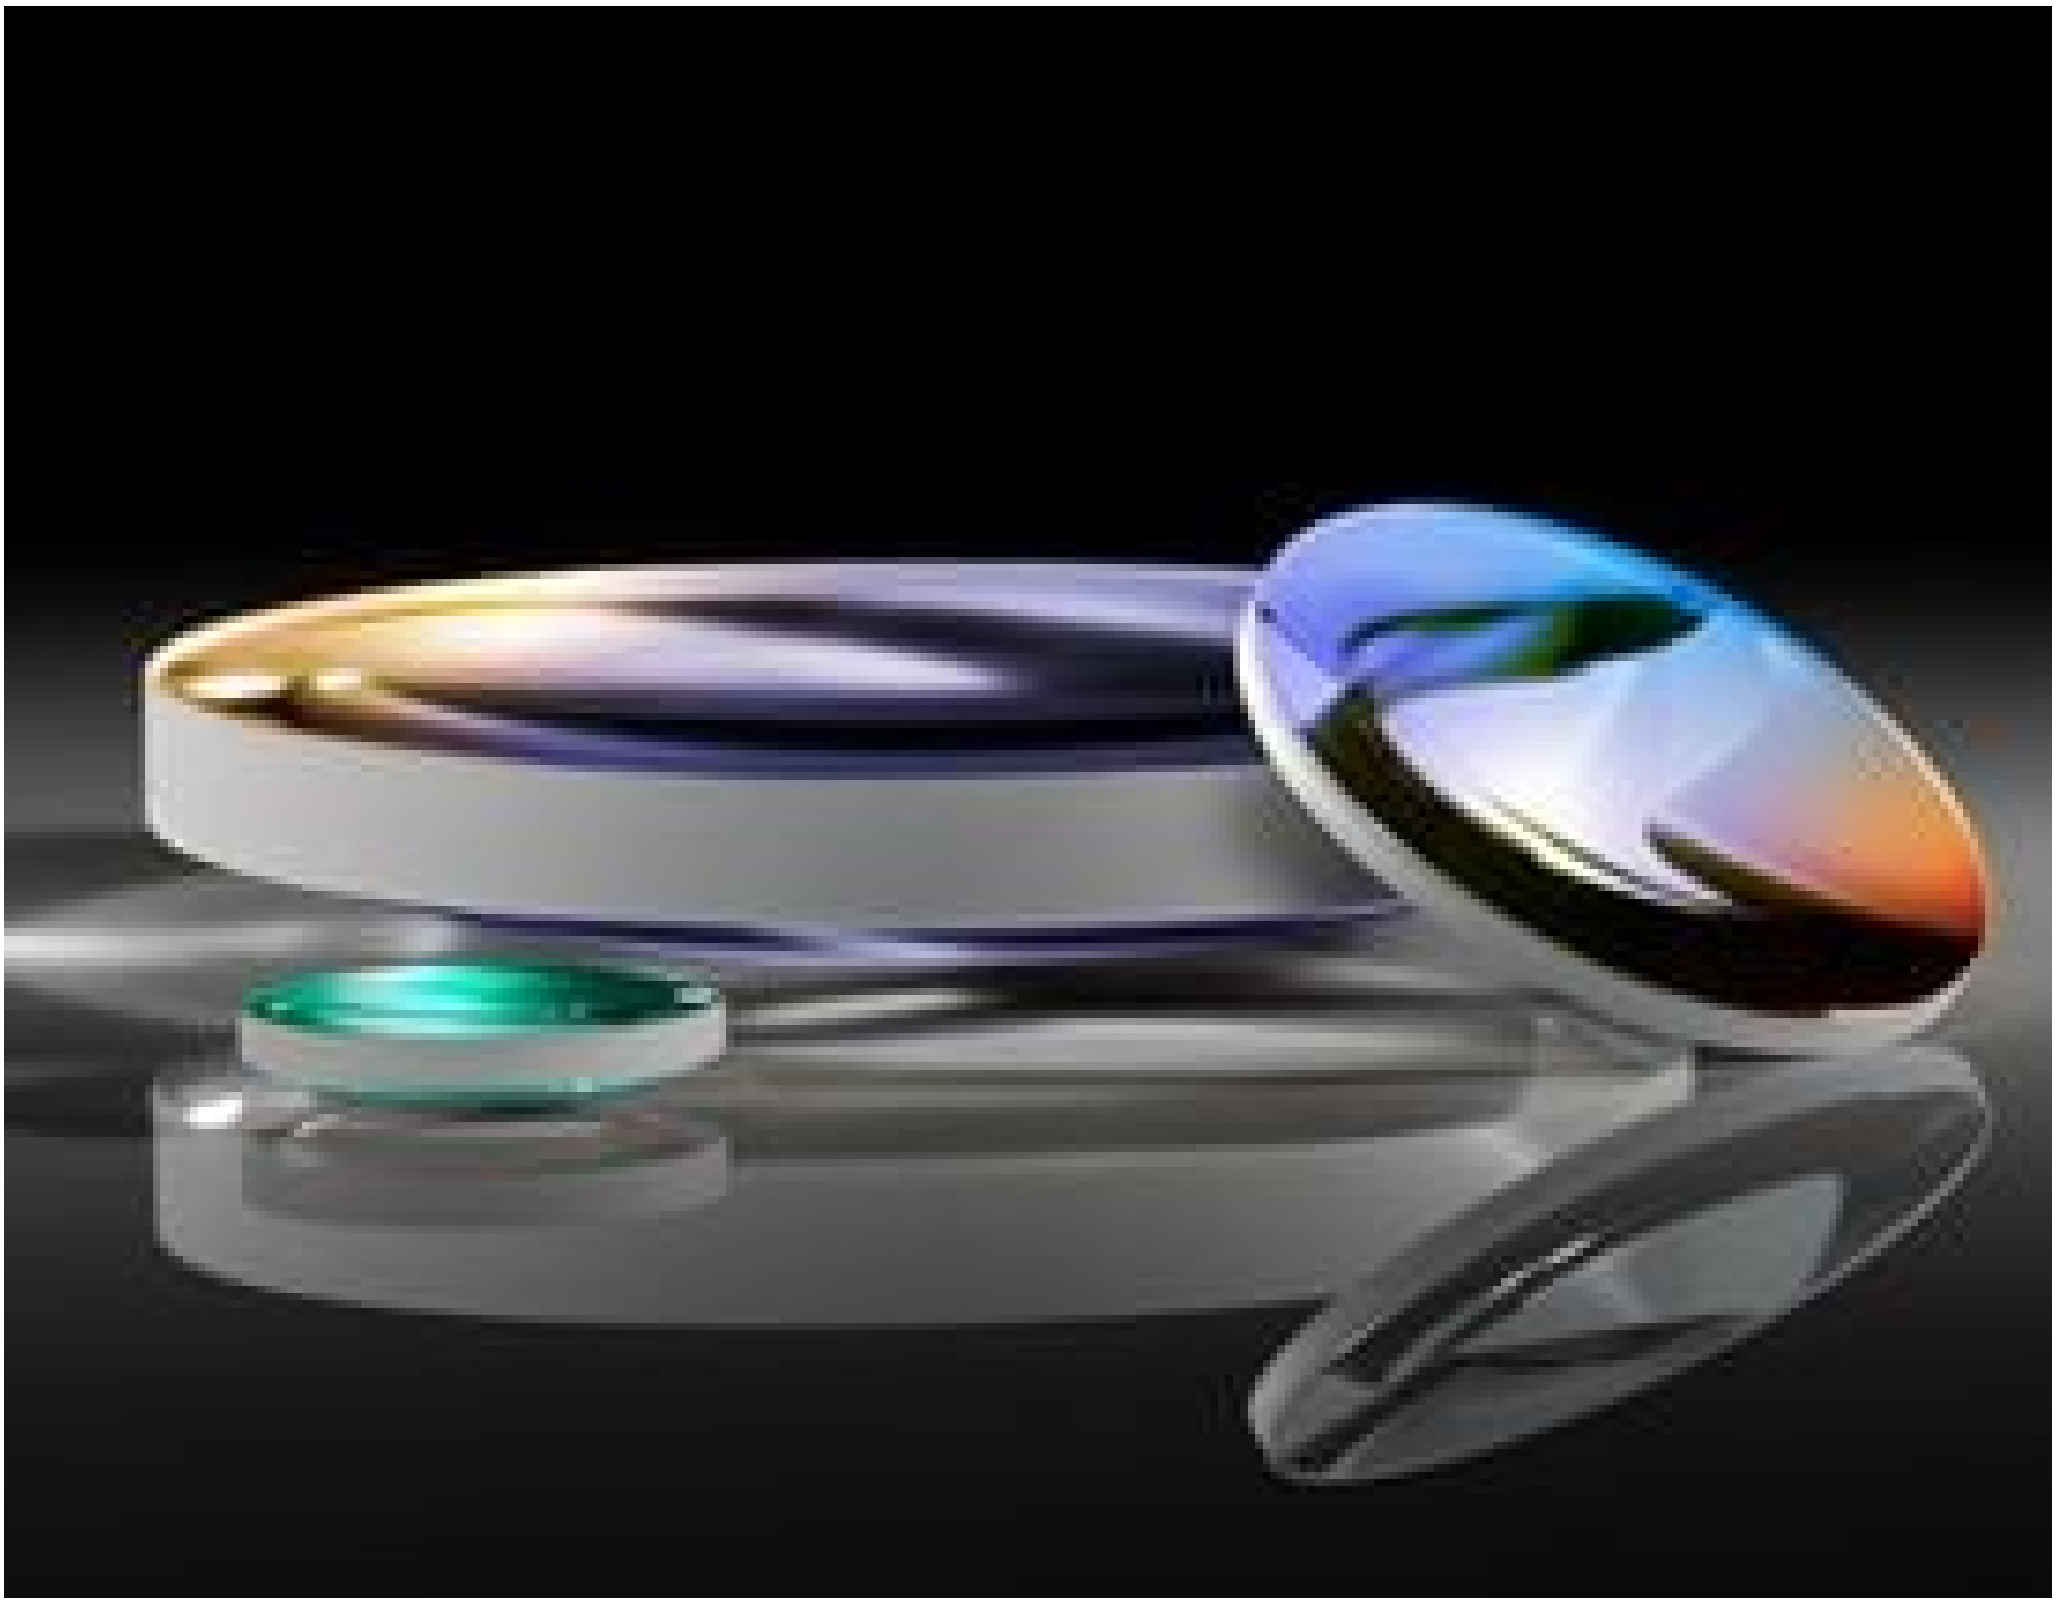

YAG-BBAR Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Stock **#88-839-INK** CONTACT

D'autres traitements

- 1 + **€54,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€54,00

Qté 10+
€48,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.00 ±0.025

Distance Focale EFL (mm):
54.00 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):
52.02

Traitement:
YAG-BBAR (500-1100nm)

Spécification du Traitement:
R_{abs} <0.25% @ 532nm
R_{abs} <0.25% @ 1064nm
R_{avg} <1.0% @ 500 - 1100nm

Substrat:
N-BK7

Qualité de Surface:
40-20

Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ

Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Tolérance Distance Focale (%):
±1

Centrage (arcmin):
<1

Épaisseur Centrale CT (mm):
3.00 ±0.05

Épaisseur au Bord ET (mm):
2.35

Rayon R_1 (mm):
27.91

Ouverture Utile CA (mm):
11

f/#:
4.5

Ouverture Numérique NA:
0.11

Type:
Plano-Convex Lens

Biseau:
Protective bevel as needed

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
500 - 1100

Damage Threshold, By Design:
5 J/cm^2 @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner