

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC® 15mm, non traité, Prisme à Angle Droit en N-SF11**



N-SF11 Right Angle Prisms

Stock **#45-950** **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €181<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€181,00 prix unitaire
Qté 6-25	€164,00 prix unitaire
Qté 26-49	€145,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Caractéristiques du produit**

Right Angle Prism **Type:**

**Propriétés physiques et mécaniques**

+0/-0.1 **Tolérance Dimensionelle (mm):**

**Biseau:**

Protective as needed

21.20 Longueur de l'Hypoténuse (mm):

15.00 Longueur des Côtés (mm):

## Propriétés optiques

Uncoated Traitement:

N-SF11 Substrat: □

20-10 Qualité de Surface:

±2 Tolérance Angulaire (arcmin):

Left-Handed Orientation de l'Image:

90 Déviation du Faisceau (°):

400 - 2500 Gamme de Longueur d'Onde (nm):

1.25 Power (fringes) @ 632.8nm:

0.25 Irregularity (fringes) @ 632.8nm:

## Conformité réglementaire

Conforme RoHS 2015:

Conforme Reach 219:

Visionner Certificate of Conformance:

## Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série


En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

## Description produit

- Déviation du rayon de 90°
- Image à gauche
- Matériau à indice de réfraction élevé
- D'autres [Prismes à Angle Droit](#) sont disponibles

Les Prismes à Angle Droit en N-SF11 sont fabriqués à partir de N-SF11 à indice élevé. Les prismes à angle droit sont généralement utilisés pour plier le chemin d'une image ou pour rediriger la lumière à 90°. Cela produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau. Les Prismes à Angle Droit en N-SF11 TECHSPEC® possèdent un indice de réfraction élevé qui augmente la longueur du chemin optique réduisant ainsi les besoins physique en distance de travail. Ces prismes sont disponibles non traités ou avec l'hypoténuse aluminisée et les faces traitées antireflet.

## Informations techniques

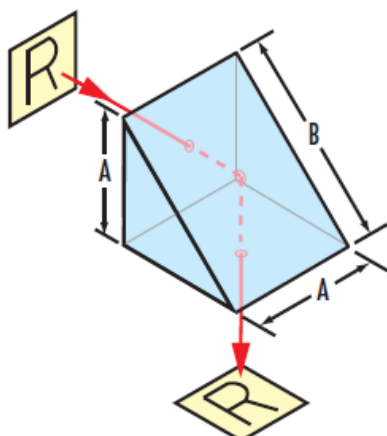



*Right Angle Prism Ray Path*



*Right Angle Prism Ray Path*



*Right Angle Prism Tunnel Diagram*



*Right Angle Prism Tunnel Diagram*