


[Afficher tous les 10 produits de la même famille.](#)

Roue de Filtres Motorisée 10 Positions, Optiques de 25,0/25,4 mm de Dia., Contrôleur Intégré, Encodeur Rotatif

See More by [Zaber™](#)

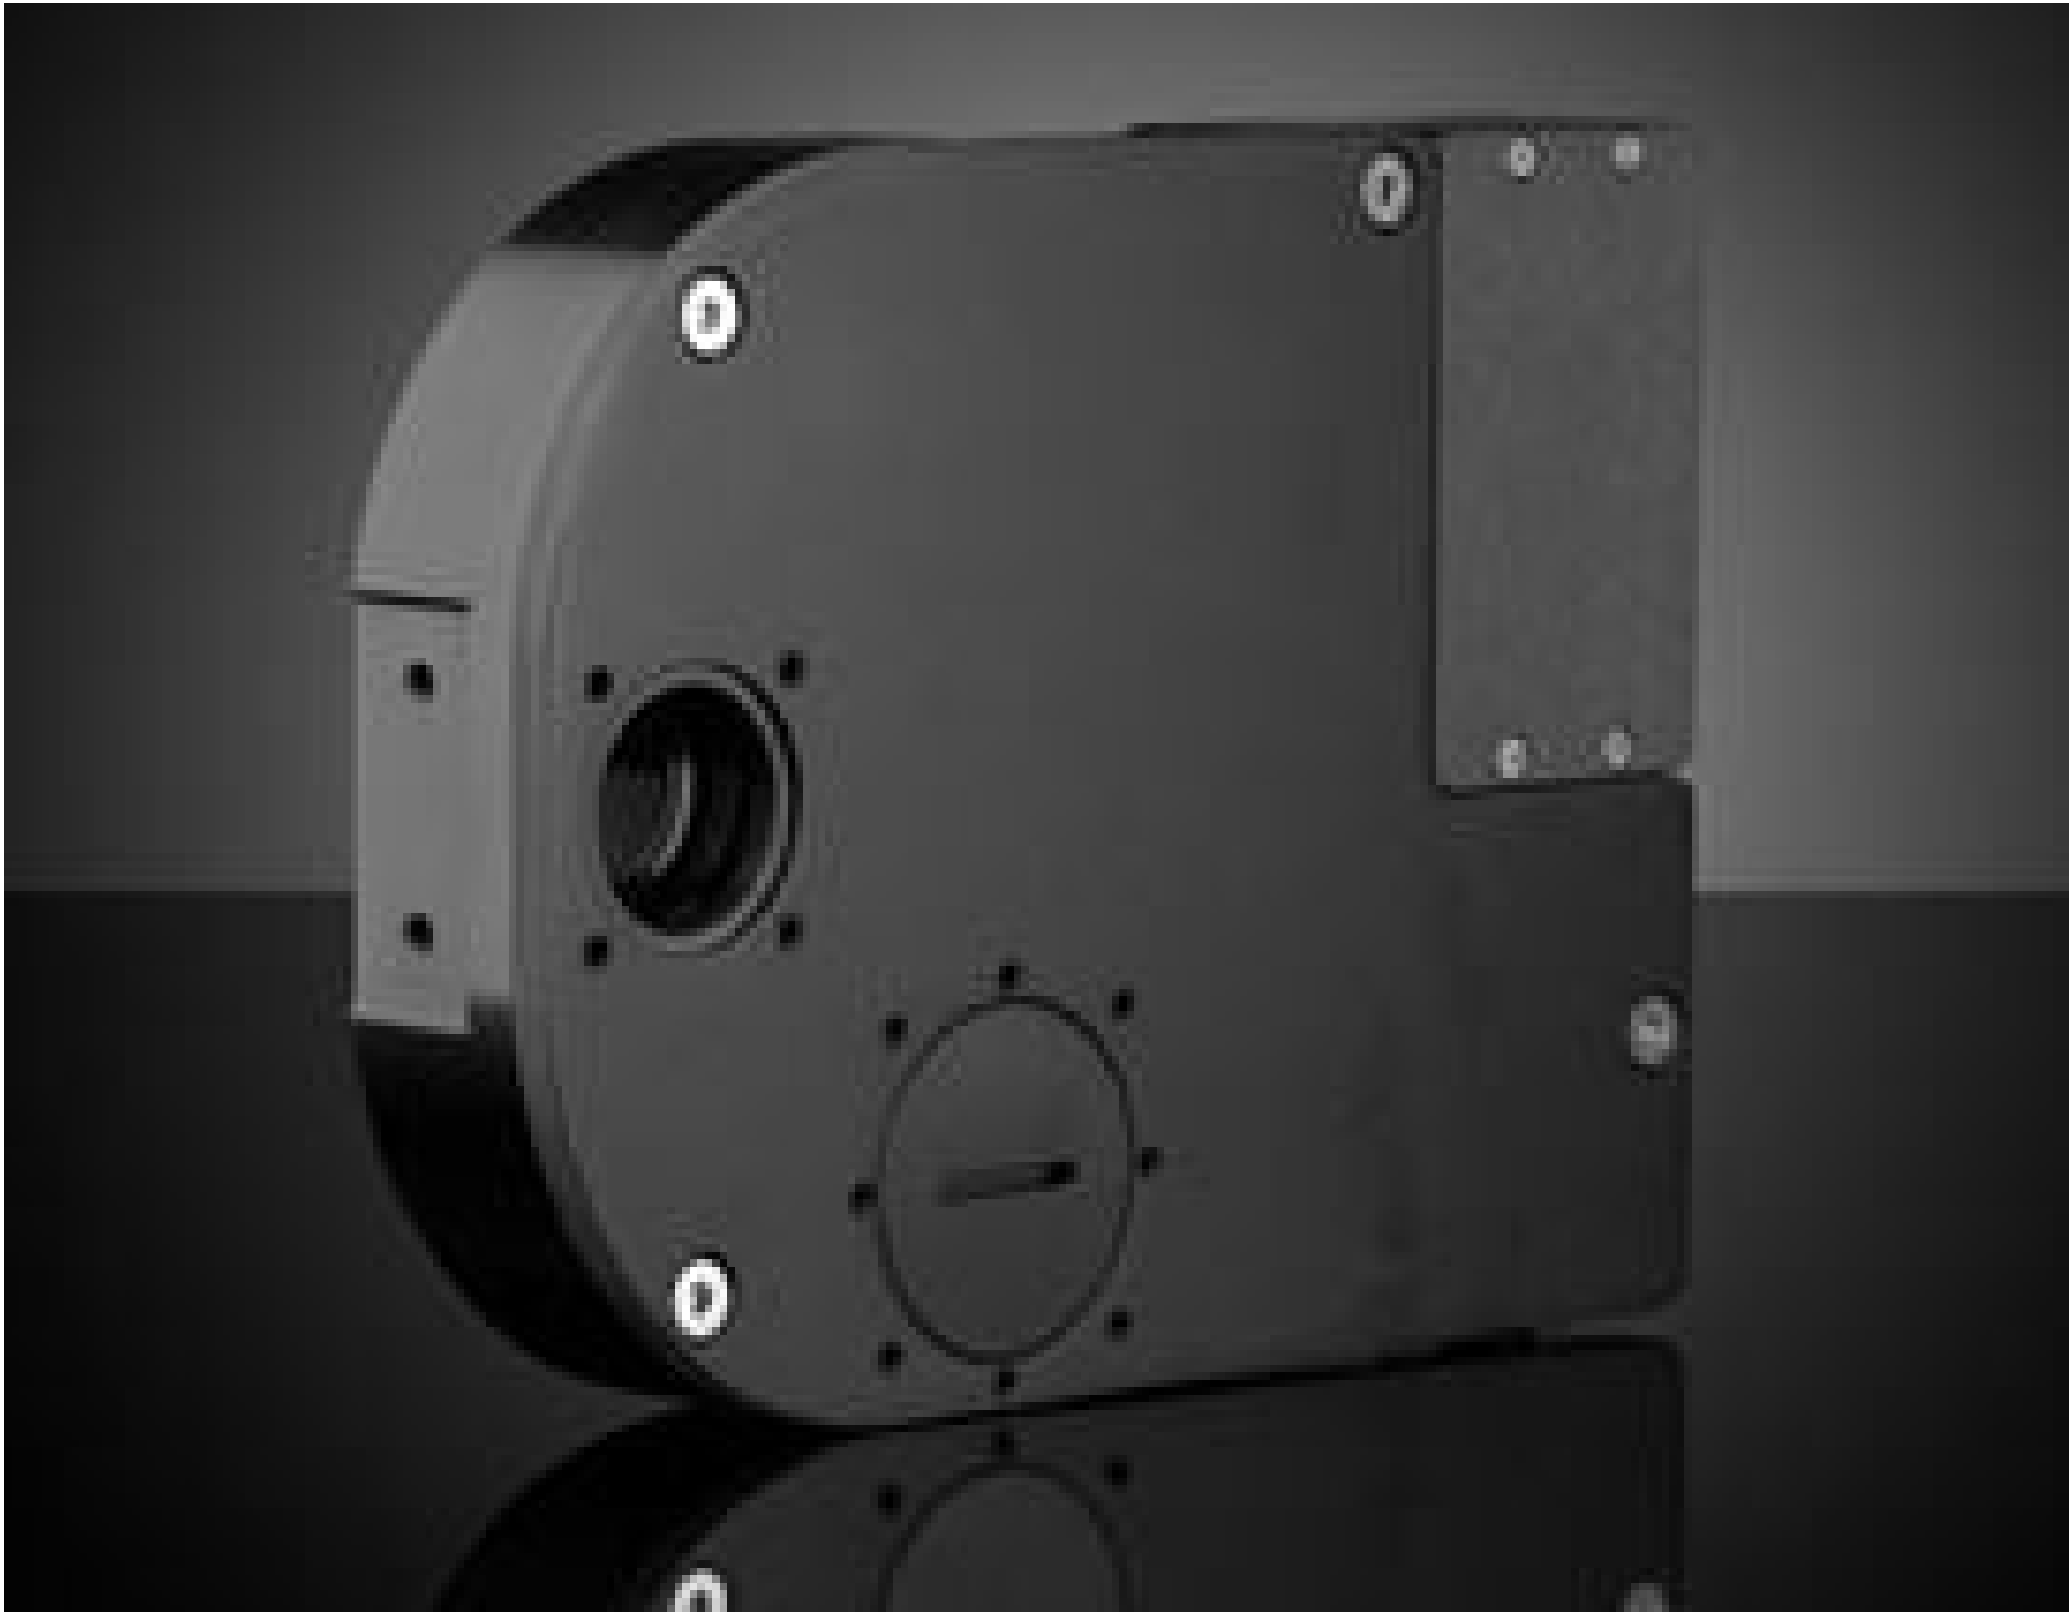

Stock **#28-744** 1 In Stock

-

1

+

€2.985⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€2.985,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Numéro de Modèle:	Zaber X-FWR06A-E02-FH0625
Encodeur:	Yes
Encoder Type:	

Rotary quadrature encoder	
Propriétés physiques et mécaniques	
1.508	Poids (kg):
360	Course (°):
<0.1	Répétabilité (°):
0.4 Unidirectional	Précision (°):
0.006542	Vitesse (°/sec):
< 0.19°	Contrecoup (°):
Rotary	Type de Mouvement:
400 CPR	Encoder Resolution:

Electrical	
650	Maximum Operating Current (mA):

Connectivité matérielle & interfaçage	
Not included, see the Accessories tab for recommended 24 to 48V Power Supply	Alimentation d'Énergie:
Two Phase Stepping Motor	Mécanisme:

Filetage & montage	
25.00 - 25.40	Taille des optiques compatibles (mm):
6.5	Épaisseur d'Optique Compatible (mm):

Environnement & durabilité	
0-50	Température d'Utilisation (°C):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- Contrôleur intégré pour une configuration facile
- Porte-filtres interchangeable pour optiques de 32 mm (7 positions) ou 25 mm (10 positions)
- Logiciel robuste gratuit disponible

Les Roues à Filtres Motorisées Zaber™ sont contrôlables par ordinateur via une connexion USB ou RS-232 ou à l'aide d'un bouton indexé qui permet un contrôle manuel en douceur dans les deux sens. Dotées d'un filetage d'entrée et de sortie de monture C, ces roues à filtres s'intègrent facilement à une grande variété de caméras, de lasers et de mécanismes supplémentaires. Les roues à filtres peuvent être facilement actionnées pour se déplacer à vitesse constante (mode vitesse) ou à incréments de position constants (mode index), ce qui simplifie l'intégration en système. Les Roues à Filtres Motorisées Zaber™ permettent une connexion en guirlande, sont dotées d'un moteur pas à pas avec encodeur intégré et comprennent des porte-filtres interchangeables. Ces roues à filtres sont idéales pour les microscopes, les caméras et les systèmes vidéo qui nécessitent plusieurs options de filtres.

Le logiciel intuitif gratuit disponible auprès de Zaber permet un contrôle informatisé de tous les produits Zaber compatibles avec un ordinateur. Compatible avec les ports série, USB, Ethernet ou IoT, ce logiciel offre d'excellentes fonctionnalités aux appareils connectés tout en permettant de passer facilement d'un appareil à l'autre ou de les programmer individuellement. Un lien vers le logiciel peut être trouvé ici ou dans la section des documents téléchargeables attachés aux pièces.