

[Afficher tous les 30 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC®** Prisme à Angle Droit en N-BK7 à Tolérance Étroite Non Traité, 30 mm



N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

Stock #32-551 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €146<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€146,00 prix unitaire
Qté 6-25	€117,00 prix unitaire
Qté 26-49	€110,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Caractéristiques du produit**

Right Angle Prism **Type:**

**Propriétés physiques et mécaniques**

+0/-0.1 **Tolérance Dimensionelle (mm):**

**Biseau:**

Protective as needed

42.40 Longueur de l'Hypoténuse (mm):

30.00 Longueur des Côtés (mm):

## Propriétés optiques

±15 Tolérance Angulaire (arcsec):

Uncoated Traitement:

N-BK7 Substrat:

40-20 Qualité de Surface:

Left-Handed Orientation de l'Image:

90 Déviation du Faisceau (°):

350 - 2200 Gamme de Longueur d'Onde (nm):

1.25 Power (fringes) @ 632.8nm:

0.25 Irregularity (fringes) @ 632.8nm:

## Conformité réglementaire

Conforme RoHS 2015:

Conforme Reach 219:



Visionner Certificate of Conformance:

## Description produit

- Déviation du rayon de 90°
- Image à gauche
- Faible tolérance angulaire en seconde d'arc
- D'autres [Prismes à Angle Droit](#) sont disponibles

Les Prismes à Angle Droit en N-BK7 - Haute Tolérance TECHSPEC® sont généralement utilisés pour plier le chemin d'une image ou pour rediriger la lumière à 90°. Ce processus produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau. Les Prismes à Angle Droit en N-BK7 - Haute Tolérance TECHSPEC® possèdent se caractérisent par une faible tolérance angulaire et sont conçus à partir de N-BK7 de précision permettant une utilisation sur la totalité du spectre visible. Ces prismes sont disponibles sans traitement, avec un traitement protecteur en aluminium, ou avec un traitement VS° et aluminisé.

## Informations techniques

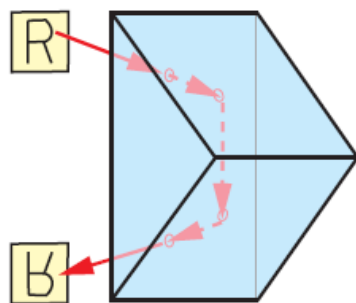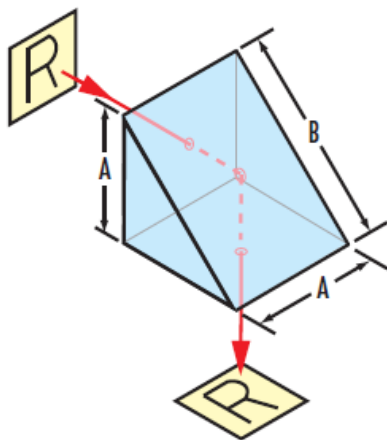




*Right Angle Prism Ray Path*



*Right Angle Prism Ray Path*

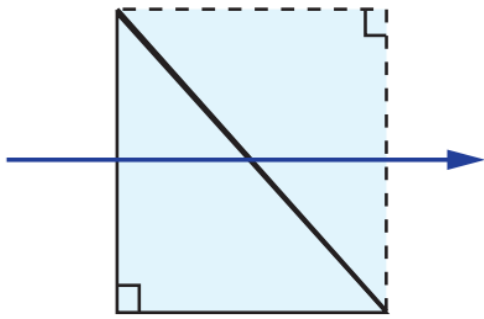

*Right Angle Prism Tunnel Diagram*



*Right Angle Prism Tunnel Diagram*